


### 3.1. ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ

СП 70.13330.2012 пп. 5.17.4, 5.17.8, табл. 5.11; ГОСТ Р 52085

Прогиб собранной опалубки:  
– вертикальных поверхностей –  
 $1/400$  пролета;  
– перекрытий –  $1/500$  пролета.

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона определяется ППР и согласовывается с проектной организацией.

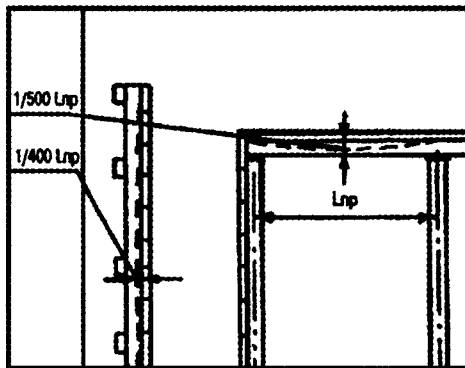

Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей:

- вертикальных из условия сохранения формы –  $0,5$  МПа;
- горизонтальных и наклонных при пролете:  
до  $6$  м –  $70\%$  проектной;  
св.  $6$  м –  $80\%$  проектной.

Установка и приемка опалубки, распалубливание конструкций, очистка и смазка производятся по проекту производства работ (ППР).